


Anschlussplan Linkbox

Anschlüsse Front

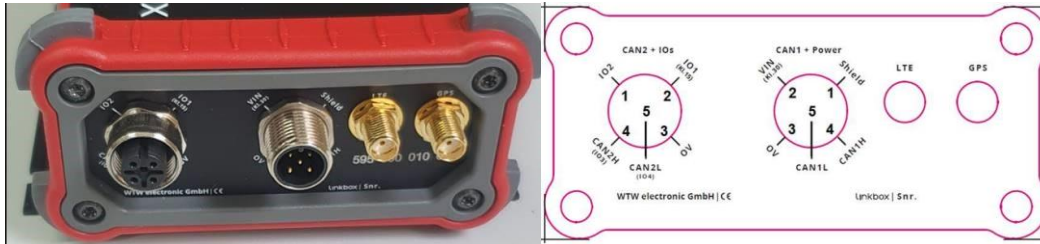

CAN2 + IOs

Steckertyp: Buchse
5-polig
Codierung: A

Pin-Beschreibung:

1. IO2
2. IO1
3. 0V / GND / Masse
4. CAN2 High
5. CAN2 Low

CAN1 + Power

Steckertyp: Stift
5-polig
Codierung: A

Pin-Beschreibung:

1. Schirmung
2. VIN / Versorgung
3. 0V / GND / Masse
4. CAN1 High
5. CAN1 Low

LTE

Zum Anschließen einer Antenne für LTE

GPS

Zum Anschließen einer Antenne für GPS

Anschlüsse Rückseite (Nur Ethernet-Linkboxen)



Standard M12 Ethernet Anschluss

Steckertyp: Buchse 4-polig
Codierung: D

Pin-Beschreibung:

1. TX+
2. RX+
3. TX-
4. RX-